


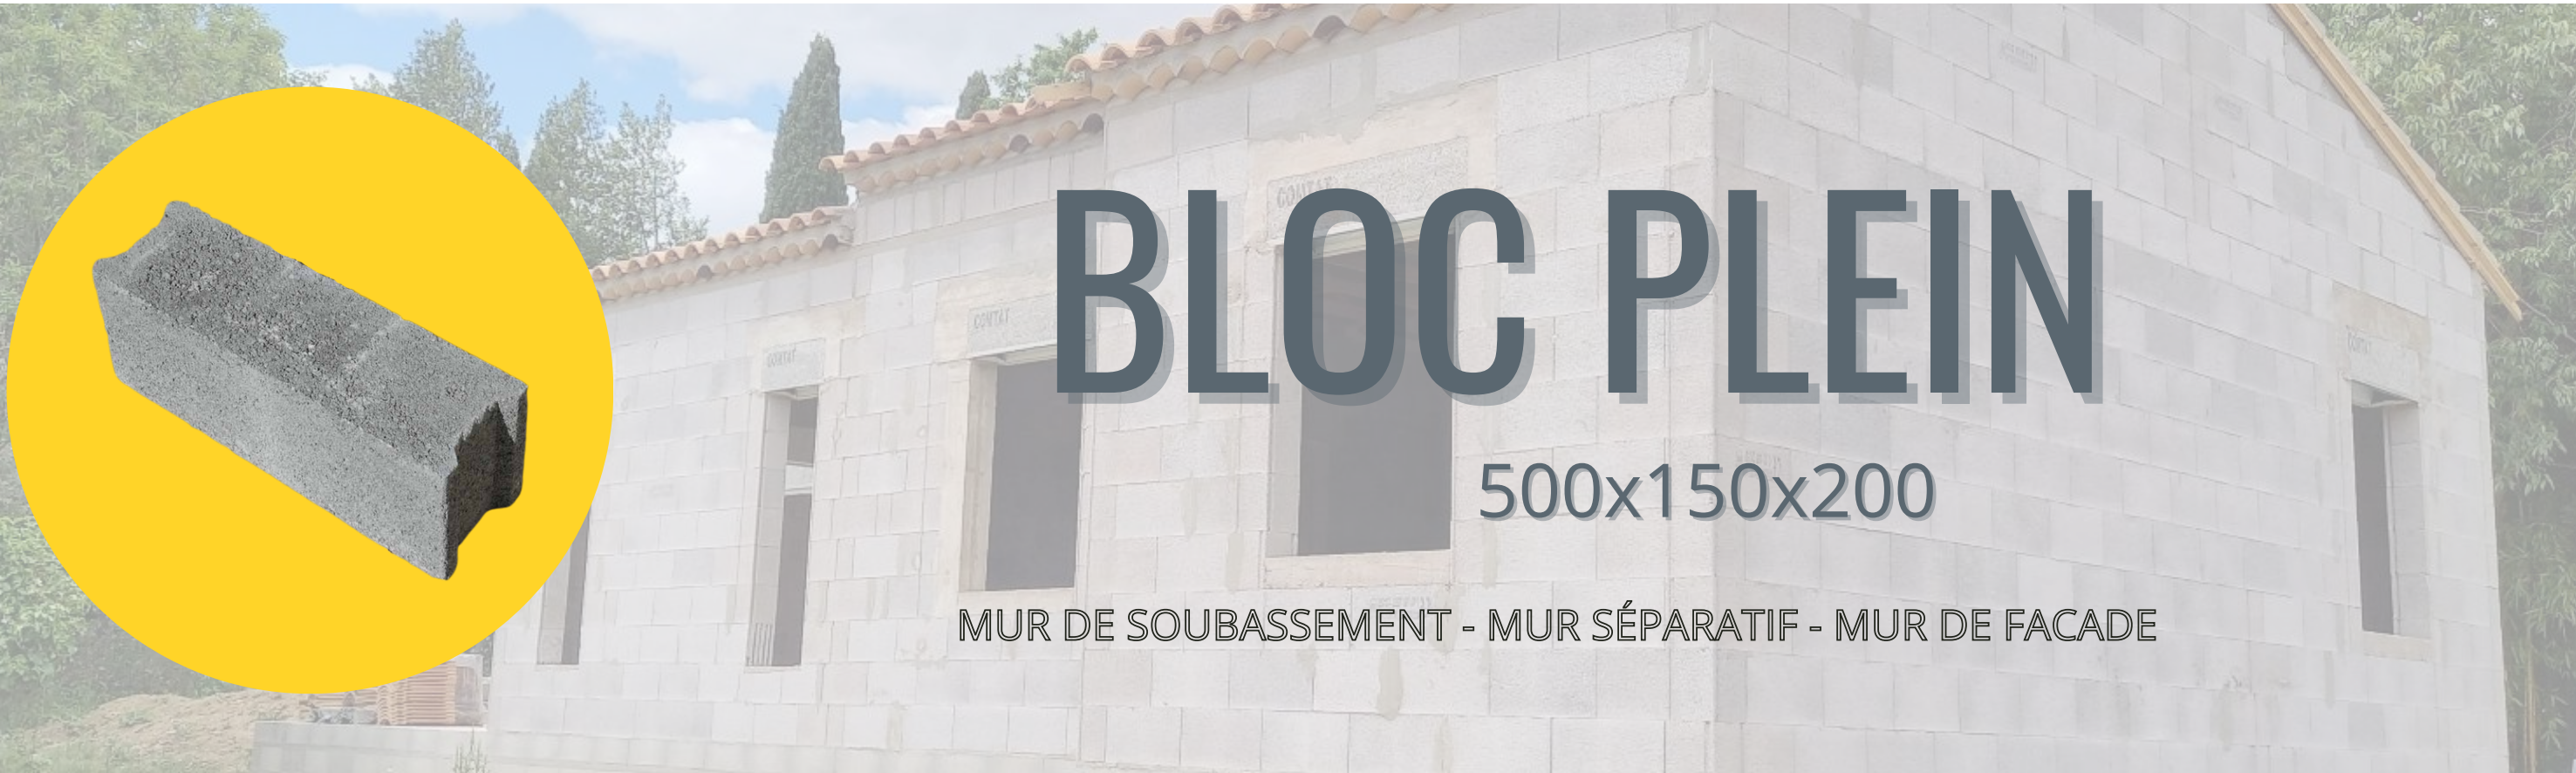

DESCRIPTION

Le bloc plein 500 x 150 x 200 est plus dense et plus lourd que les blocs creux. Cela permet de répondre à des contraintes mécaniques, de résistance au feu et acoustique mais surtout de proposer une qualité de résistance irréprochable afin de consolider des fondations de mur porteur, de mur de façade, et plus largement toute maçonnerie de soubassement.

- CODE PRADIER : BPL1520
- EAN : 3426061000839
- DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 150 x 200
- POIDS THÉORIQUE : 30 KG
- QUANTITÉ / PALETTE : 56

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0,23 m² K/W	B80		Rw+C (en dB) = 59 Rw+Ctr (en dB) = 54 (sans doublage)	(REI) = 180 MINS (RE) = 240 MINS EI = 180 MINS A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Montage	Quantité / m2	Type de pose	Accessoires pour la pose
Mortier	10 (H 200 mm)	À maçonner	